

PLCみまもりくん for FX

製造ラインなどの制御盤内PLC(シーケンサ)で制御されているあらゆるイベントが起こった時、担当者のE-Mailに通知する製品です。



こんな用途に使えます

- 機械のエラーを知らせたい
- 非常停止が押されたことを知らせたい
- フィルターの目詰まり発生を知らせたい
- 温度の異常を知らせたい

特長

設置が簡単

- ☞ 本体はラズベリーパイ(PC)を使っているため、軽くてコンパクト
- ☞ 制御盤にも後付けしやすい

難しい配線作業は不要

- ☞ PLCとは専用のケーブル1本を差すだけ

機能はシンプル

- ☞ 他社のPLCを管理するシステムはどれも多機能で複雑なものになります。この製品は機械にエラーが発生したなどのイベントをお持ちのスマホにメールでお知らせすることのみに特化しました。
- ☞ 設定はWebブラウザからできるので、アプリ(ソフト)をインストールする必要がありません。

価格が安い


- ☞ 機能をシンプルにしたため価格を抑えられました。今までの高額なシステムでは導入できなかった場所にも設置できます。

お問い合わせはこちらまで

 **株式会社 アール・エム計測器**
R.M. Measurement
Web site/ www.rmks.jp

〒920・0953
石川県金沢市涌波4-15-18
Tel. 076-263-7371

システム構成図

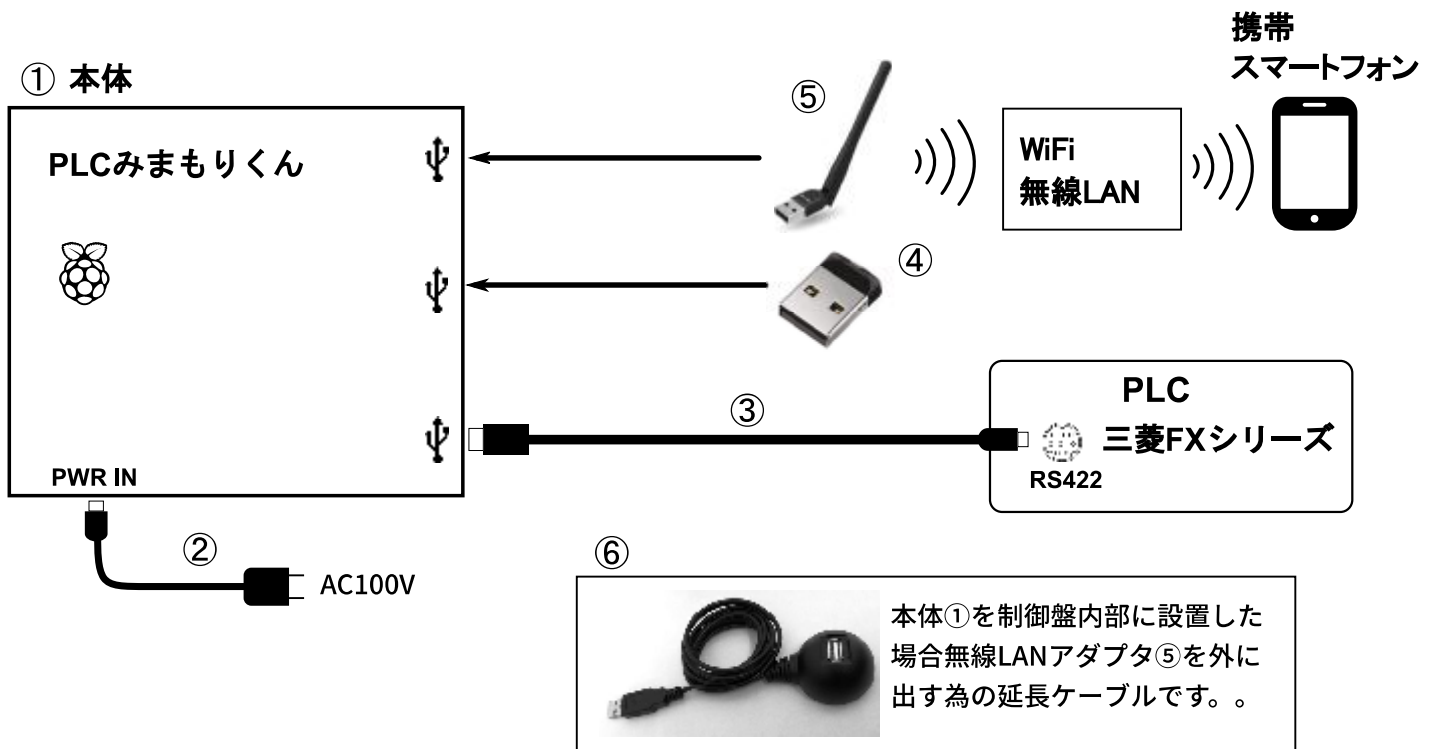

仕様

対応PLC	三菱シーケンサ FXシリーズ FX0N FX0S FX1N FX1NC FX1S FX2N FX2NC FX3S FX3G FX3GC FX3U FX3UC ※GOT接続用コネクタ(miniDIN8P)があいてること
監視設定I/O	4点 デバイス X,Y,M ※リモートI/Oは未対応

type MR-1 ハードウェア構成

注: 購入品につき形状が予告なくかわる場合があります

①	本体PC	Raspberry Pi3 Model B
②	電源ケーブル(1m)	AC100V USB電源アダプター(3A)
③	PLC接続ケーブル(2m)	USB(typeA)-RS422変換(miniDIN 8P)
④	USBメモリー	8GB
⑤	無線LAN アンテナ	MR-A1
⑥	USB延長ケーブル卓上型(2m)	BSUC20EDBK
	SDカード	microSDHC 16GB
	外形寸法	W71.1×H32.2×D90mm (突起物を除く) DINレール対応
	重量	100g以下
	Wifi(無線LAN)	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz IEEE 802.11 a 5GHz